FDZ Springauf GmbH
91242 Ottensoos
Heliport 1
Tel. +49 (0) 9123 98 99 90
www.fdz-zaun.de
info@fdz-zaun.de

Von RANKO gibt's auch Schiebetore

Zäune | Gitter | Tore

Preisliste

15. November 2023 / HL 327

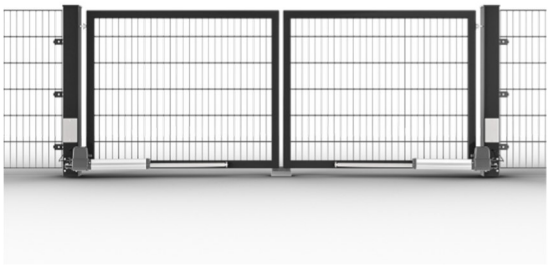

Sicherheits- und Leistungsanforderungen zertifiziert nach der europäischen Norm Din EN 13241:2003+A2:2016. Diese beinhaltet die Prüfung der Schließkräfte nach EN 12445:2000 und EN 12453:2000 und die Klassifizierung der Windlasten nach Din EN 12424

RANKO Tor mit E-Antrieb 2-flügelig

Füllung:
DSM Typ 8/6/8, 50/200
Torflügel:
Öffnungswinkel max. 100°
Rahmen: Rechteckrohre 60/40 mm bis 80/60 mm nach statischer Erfordernis, waagerechter Zwischenholm für die Montage des Antriebes ab Flügelhöhe 1.400 mm
Pfosten:
Quadratrohre 120/120 mm und 150/150mm nach statischer Erfordernis, Bohrungen und Gewinde für die Befestigung des Antriebes und der Lichtschranke, je Pfosten ein Revisionsschacht B 70 x H 140 mm auf der Innenseite des Grundstücks für den bauseitigen Anschluss der Motorsteuerung, anschraubbarer, verstellbarer Doppelstabmatten-Zaunanschluss, 3 Winkel je Pfosten
Ausstattung:
anschraubbare, verstellbare Torbänder M16, Bodenanschlag zum Einbetonieren, Beschläge (Motorkonsolen zum Montieren des Antriebes an Pfosten und Flügel, der Antrieb muss bauseits montiert und durch eine Elektrofachkraft an das Stromnetz angeschlossen werden. Drehtorantrieb **Twist 200 oder 350** mit Edelstahlspindel und selbsthemmendem Hochleistungs-schneckengetriebe, separate Steuerungsbox mit eingebautem Funkempfänger, Montage bauseits und Montageort bauseits zu definieren, inkl. 1 Mini-Handsender „Pearl Vibe“, Ein-Weg-Lichtschranke für bauseitige Befestigung an den Pfosten
Preisgleiche Varianten:
Unterflur: Unterkante Unterholm - Unterkante Bodenplatte Torpfosten = 240 mm
Oberflur: Unterkante Unterholm - Unterkante Bodenplatte Torpfosten = 60 mm
Einbetonieren: Torpfosten = Torhöhe + 750 mm (Standard)
(im Auftragsfall anzugeben)

feuerverzinkt

Art.Nr.	Breite in mm ca.	Höhe in mm ca. 800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
661130**	3.000	4.511,00	4.588,00	4.674,00	4.753,00	4.825,00	4.909,00	4.986,00
661140**	4.000	4.841,00	4.850,00	4.865,00	4.959,00	5.052,00	5.146,00	5.190,00
661150**	5.000	5.564,00	5.675,00	5.787,00	5.898,00	6.009,00	6.123,00	6.234,00
661160**	6.000		6.856,00	7.030,00	7.200,00	7.371,00	7.548,00	7.718,00
661170**	7.000		7.861,00	8.031,00	8.261,00	8.549,00	8.637,00	8.768,00
661180**	8.000		8.626,00	8.830,00	9.030,00	9.230,00	9.437,00	9.637,00

feuerverzinkt + beschichtet (moosgrün RAL6005, anthrazit RAL7016)

Art.Nr.	Breite in mm ca.	Höhe in mm ca. 800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
661*30**	3.000	4.695,00	4.806,00	4.926,00	5.038,00	5.144,00	5.261,00	5.372,00
661*40**	4.000	5.074,00	5.090,00	5.187,00	5.324,00	5.462,00	5.600,00	5.630,00
661*50**	5.000	5.845,00	6.010,00	6.178,00	6.344,00	6.510,00	6.679,00	6.844,00
661*60**	6.000		7.238,00	7.476,00	7.710,00	7.945,00	8.186,00	8.420,00
661*70**	7.000		8.334,00	8.572,00	8.810,00	9.045,00	9.284,00	9.569,00
661*80**	8.000		9.134,00	9.422,00	9.707,00	9.992,00	10.284,00	10.569,00

*** = Farb-Kurzbezeichnung:** 1 = feuerverzinkt 2 = moosgrün RAL6005 5 = anthrazit RAL7016
**** = Höhe-Kurzbezeichnung:** 08 = 800 mm 10 = 1.000 mm 20 = 2.000 mm

Beim Einbau sind die aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften für kraftbetätigte Tore zu beachten.

Farbtöne ähnlich der RAL / DB Farbpalette. Andere RAL-Farben auf Anfrage.

CE Made in Germany