




RANKO Ranksystem Profil

Rankkörbe als Stützen und Traversen
 aus punktgeschweißten Drahtgittern,
 Maschenweite 50 x 200 mm

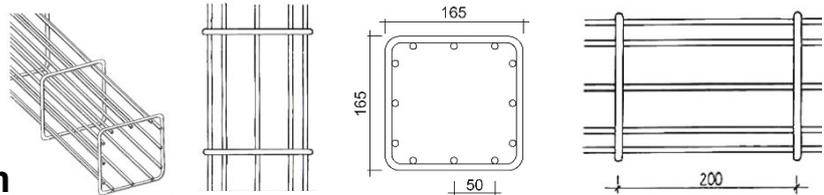

Quadratprofil QP Typ 8 / 8, ca. 165 x 165 mm

Art.Nr.	Länge ca. in mm	feuerverzinkt €	fvz. + beschichtet €
83 * 26810	1.008	88,00	144,00
83 * 26812	1.208	97,00	165,00
83 * 26814	1.408	108,00	187,00
83 * 26816	1.608	118,00	209,00
83 * 26818	1.808	128,00	231,00
83 * 26820	2.008	138,00	253,00
83 * 26822	2.208	149,00	275,00
83 * 26824	2.408	159,00	297,00
83 * 26826	2.608	191,00	339,00
83 * 26828	2.808	199,00	359,00
83 * 26830	3.008	207,00	379,00

Rechteckprofil RP Typ 6 / 6, ca. 165 x 115 mm

83 * 26606	606	52,00	75,00
83 * 26608	806	58,00	91,00
83 * 26610	1.006	64,00	106,00
83 * 26612	1.206	69,00	121,00
83 * 26614	1.406	75,00	137,00
83 * 26616	1.606	81,00	152,00
83 * 26618	1.806	87,00	168,00
83 * 26620	2.006	92,00	184,00
83 * 26622	2.206	98,00	200,00
83 * 26624	2.406	104,00	215,00
83 * 26626	2.606	125,00	245,00
83 * 26628	2.806	131,00	260,00
83 * 26630	3.006	137,00	275,00

* = Farb-Kurzbezeichnung: 1 = verzinkt

2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: moosgrün RAL6005, anthrazit RAL7016

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Begebenheiten anzupassen.

Farbtöne ähnlich der RAL / DB Farbpalette. Andere RAL-Farben auf Anfrage.