RANKO® STEINMAUER

flexibel | sicher

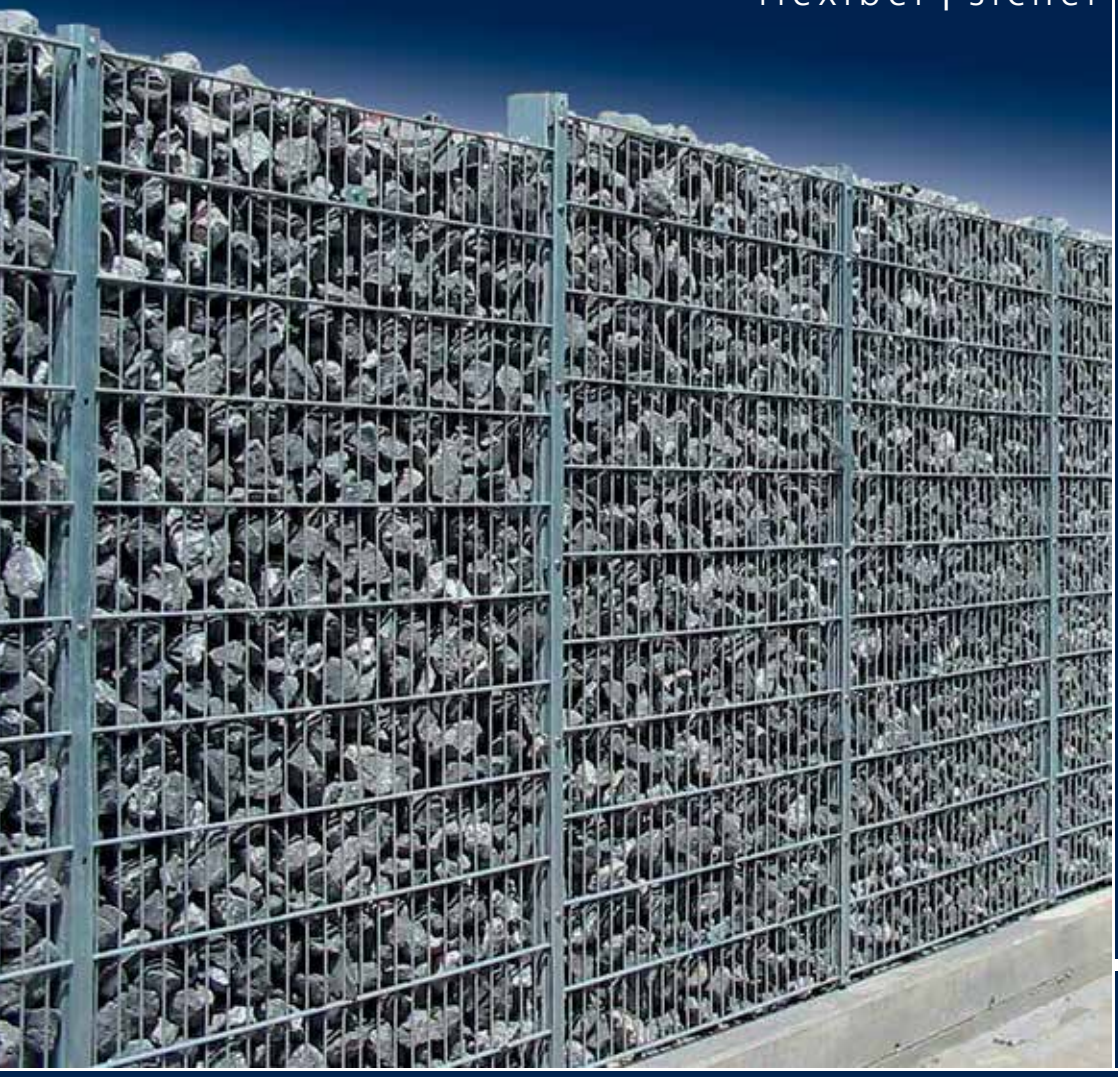

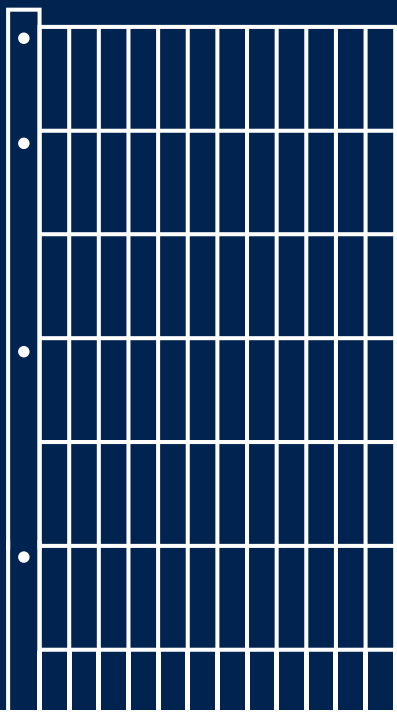

Wir fördern die
Gütegemeinschaft
Metallzauntechnik e.V.

Zäune | Gitter | Tore

RANKO® STEINMAUER

VIELE VORTEILE CLEVER KOMBINIERT

Drahtgabione, Natursteinmauer, Stahlmattenzaun – die Ranko® Steinmauer ist alles zugleich. Die schmalen Drahtkörbe sind einfach zu montieren und schnell zu befüllen. Durch ihre natürliche Anmutung fügen sie sich harmonisch ins Landschaftsbild ein. Lieferbar in Höhen von 600 bis 2030 mm kann die Ranko® SB-Steinmauer als Sicht- und Windschutz eingesetzt werden und verleiht außerdem Sicherheit.

GERINGE TIEFE SPART KOSTEN

Die Tiefe der Ranko® Steinmauer beträgt ca. 180 mm. Dieses optimierte Maß sorgt dafür, dass im Vergleich zu herkömmlichen Gabionen deutlich weniger Steine nötig sind – so werden Kosten gespart. Stabilität erhält die Mauer durch die feuerverzinkten Doppelstabmatten mit den Drahtstärken 8 mm (waagrecht) und 6 mm (senkrecht) sowie durch die Profilrohrpfähle mit beidseitigen Profilschienen und Stahlauflageböcken, die vor der Montage einbetoniert werden.

PRODUKTBEISPIEL

Mattenhöhe ca. mm	Pfahl/ Abmessung ca. mm	Pfahllänge (mit Bodenplatte) ca. mm
600	140 / 40 / 3	1200 (685)
800	140 / 40 / 3	1400 (885)
1000	140 / 40 / 3	1600 (1085)
1200	140 / 40 / 3	1800 (1285)
1400	140 / 40 / 3	2000 (1485)
1600	140 / 40 / 3	2200 (1685)
1830	140 / 40 / 3	2400 (1885)
2030	140 / 40 / 3	2600 (2085)

Änderungen vorbehalten.

Weitere RAL-Farben auf Anfrage.



Änderungen vorbehalten. Maßangaben sind ca.-Angaben.

72-030613